

# **SAFT de Nersac**

#### Mesures des métaux dans l'air ambiant - 2020

Période de mesure : du 14/09 au 07/12/2020

Commune et département d'étude : Nersac, Charente (16)

Référence : IND\_EXT\_20\_006

Version du : 26/03/2021



Titre: SAFT de Nersac – Mesures des métaux dans l'air ambiant - 2020

Reference: IND\_EXT820\_006 Version: du 26/03/2021 Délivré à : SAFT, Nersac

Nombre de pages : 25 (couverture comprise)

	Rédaction	Vérification	Approbation
Nom	Emilie PALKA	Cyril HUE	Rémi FEUILLADE
Qualité	Ingénieure d'études	Responsable du service Etudes	Directeur délégué Production et Exploitation
Visa	Ctalka		Meuillade

#### Conditions d'utilisation

Atmo Nouvelle-Aquitaine fait partie du dispositif français de surveillance et d'information sur la qualité de l'air. Sa mission s'exerce dans le cadre de la loi sur l'air du 30 décembre 1996 et de ses décrets d'application.

A ce titre et compte tenu de ses statuts, Atmo Nouvelle-Aquitaine est garant de la transparence de l'information sur les résultats de ces travaux selon les règles suivantes :

- Atmo Nouvelle-Aquitaine est libre de leur diffusion selon les modalités de son choix : document papier, communiqué, résumé dans ses publications, mise en ligne sur son site internet (<u>www.atmo-nouvelleaquitaine.org</u>)
- → les données contenues dans ce rapport restent la propriété d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. En cas de modification de ce rapport, seul le client sera informé d'une nouvelle version. Tout autre destinataire de ce rapport devra s'assurer de la version à jour sur le site Internet de l'association.
- → en cas d'évolution de normes utilisées pour la mesure des paramètres entrant dans le champ d'accréditation d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, nous nous engageons à être conforme à ces normes dans un délai de 6 mois à partir de leur date de parution
- toute utilisation totale ou partielle de ce document doit faire référence à Atmo Nouvelle-Aquitaine et au titre complet du rapport.

Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut en aucune façon être tenu responsable des interprétations, travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux pour lesquels l'association n'aura pas donnée d'accord préalable. Dans ce rapport, les incertitudes de mesures ne sont pas utilisées pour la validation des résultats des mesures obtenues.

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec Atmo Nouvelle-Aquitaine :

- depuis le formulaire de contact de notre site Web

par mail : contact@atmo-na.orgpar téléphone : 09 84 200 100

# **Sommaire**

1. Contexte et objectif de l'étude	7
2. Polluants suivis	7
2.1. Métaux dans l'air ambiant	7
3. Organisation de l'étude	9
3.1. Polluants suivis	9
3.2. Matériel et méthode	9
3.3. Calcul d'incertitudes	
3.4. Dispositif de mesures	10
4. Conditions météorologiques	11
5. Activités de l'industriel	12
6. Résultats	12
6.1. Analyse des blancs terrains	12
6.2. Résultats sur le site « DREAL »	13
6.3. Résultats sur le site « Place du Peu »	14
6.4. Résultats sur le site « Bois Bedeuil »	16
6.5. Synthèse et comparaison	
7. Conclusion	20
Bibliographie	21

# Annexes

Annexe 1 : Roses des vents durant les 4 semaines de mesures sur le site « DREAL »	22
Annexe 2 : Roses des vents durant les 4 semaines de mesures sur le site de « Place du Peu »	23
Annoyo 2 - Docos dos vents durant los 4 comaines de mesures sur le site de « Pois Podevil »	24



Figure 1 : préleveur bas volume	9
Figure 2 : carte de situation des sites de mesures	10
Figure 3 : évolution des concentrations en métaux sur le site "DREAL" en 2020	13
Figure 4 : évolution des concentrations en Cadmium et Nickel sur le site "DREAL" depuis 2000	14
Figure 5 : évolution des concentrations en métaux sur le site "Place du Peu" en 2020	15
Figure 6 : évolution des concentrations en Cadmium et Nickel sur le site 'Place du Peu" depuis 2009	16
Figure 7 : évolution des concentrations en métaux sur le site "Bois Bedeuil" en 2020	17
Figure 8 : évolution des concentrations en Cadmium et Nickel sur le site "Bois Bedeuil" depuis 2009	18
Figure 9 : évolution des concentrations en Nickel et Cadmium depuis 2009 sur les 3 sites de mesures	18



# >>> Table des tableaux

Tableau 1 : Part des sous-secteurs dans les émissions de Nickel de la France métropolitaine en 2018	8
Tableau 2 : Valeurs de référence pour les métaux en air ambiant (en ng/m³)	8
Tableau 3 : Matériel et méthodes de mesure	9
Tableau 4 : Seuils de tolérance de l'incertitude	
Tableau 5 : Description des 3 sites de mesures	10
Tableau 6 : Taux d'exposition des 3 sites de mesures à la SAFT	11
Tableau 7 : Résultats des analyses des blancs terrains et blancs de lot, campagne 2020 (en ng/filtre)	12
Tableau 8 : Résultats d'analyses sur le site "DREAL" en 2020 (en ng/m³)	13
Tableau 9 : Incertitudes (en %) associées aux prélèvements du site "DREAL"	
Tableau 10 : Résultats d'analyses sur le site "Place du Peu" en 2020 (en ng/m³)	14
Tableau 11 : Incertitudes (en %) associées aux prélèvements du site "Place du Peu"	15
Tableau 12 : Résultats d'analyses sur le site "Bois Bedeuil" en 2020 (en ng/m³)	16
Tableau 13 : Incertitudes (en %) associées aux prélèvements du site " Bois Bedeuil"	17
Tableau 14 : Concentrations moyennes des métaux par site et pour l'ensemble des 12 semaines de mesur	es
en 2020	19



#### **Polluants**

→ As: Arsenic→ Cd: Cadmium

→ CITEPA : Centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique

→ ETM : Eléments Traces Métalliques

→ Ni: Nickel→ Pb: Plomb

> PM10 : particules en suspension de diamètre inférieur à 10 micromètres

→ REE : Rapport sur l'Etat de l'Environnement en France

#### Unités de mesure

 $\rightarrow$  ng : nanogramme (= 1 milliardième de gramme =  $10^{-9}$  g)  $\rightarrow$  µm : micromètre (= 1 millionième de mètre =  $10^{-6}$  m)

#### Seuils de qualité de l'air

- → <u>Objectif de qualité</u>: niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble.
- → <u>Valeur limite</u>: niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble.
- → <u>Valeur cible</u>: niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble.

#### **Autres définitions**

- Année civile: période allant du 1er janvier au 31 décembre.
- Rose des vents: une rose des vents est une figure représentant la fréquence des directions d'où vient le vent durant une période donnée, aux points cardinaux (nord, est, sud et ouest) et aux directions intermédiaires. En dessous de 1 m/s on parle de vents faibles. Ces vents ne sont pas pris en compte dans les roses des vents présentées dans ce rapport car leur direction n'est pas bien établie.



Du 14 septembre 2020 au 7 décembre 2020, des mesures de métaux (Arsenic, Nickel, Cadmium, Plomb) dans l'air ambiant ont été réalisées sur 3 sites de mesures dans l'environnement de la SAFT de Nersac.

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

- → Les campagnes de mesures sur chaque site n'ont qu'une durée d'un mois, elles ne peuvent donc être comparées aux seuils réglementaires définis à l'échelle annuelle qu'à titre indicatif. Donc, à titre indicatif, les concentrations moyennes en Arsenic, Nickel, Cadmium et Plomb mesurées en 2020 sont inférieures aux valeurs seuils réglementaires (valeur cible pour Ni, Cd et As, objectif de qualité et valeur limite pour Pb).
- → Pour le Plomb, le Cadmium, l'Arsenic et le Nickel, aucune corrélation n'est observée entre les concentrations mesurées et les directions de vents, à l'exception du site « DREAL ».
- → Il n'est pas possible, aujourd'hui, de différencier l'influence des émissions de la SAFT des concentrations de fond de la zone. Depuis 2009, pour le Cadmium et le Nickel, les concentrations sur les sites « DREAL » et « Place du Peu » sont en baisse et tendent vers la même concentration que le site « témoin » de « Bois Bedeuil », également à la baisse (site le plus éloigné et donc le moins impacté par les activités de la SAFT) à l'exception du Cadmium sur la « Place du Peu » en 2018.
- → Par rapport aux valeurs de comparaison d'autres sites français en 2019 (Rapport sur l'état de l'environnement (REE), 2020), les concentrations en Arsenic, Nickel, Cadmium et Plomb mesurées lors de cette étude sont similaires aux concentrations les plus faibles mesurées en France.

# 1. Contexte et objectif de l'étude

Cette étude s'inscrit dans la continuité des études menées par Atmo Nouvelle-Aquitaine depuis 2000 dans l'environnement de la SAFT de Nersac. Elle vise à suivre l'impact de la SAFT de Nersac sur les concentrations en métaux dans l'air ambiant.

Les études réalisées par Atmo Nouvelle-Aquitaine portent sur le suivi de l'arsenic (As), du nickel (Ni), du cadmium (Cd) et du plomb (Pb), et ce sur trois sites de mesures.

Les études précédentes montrent que les concentrations en arsenic et en plomb mesurées dans l'air ambiant sont très faibles. En effet, d'après les responsables de la SAFT, le plomb ainsi que l'arsenic ne sont pas utilisés dans leurs process et sont considérés comme des polluants électrochimiques qui nuisent à la performance ou à la durée de vie des accumulateurs Ni / Cd.

# 2. Polluants suivis

# 2.1. Métaux dans l'air ambiant

#### **Définition**

Les métaux ou éléments traces métalliques (ETM) correspondent aux éléments métalliques qui sont présents dans la croûte terrestre à des concentrations inférieures à 0.1%. Ils sont fréquemment désignés par le terme « métaux lourds » en raison de la forte masse atomique de certains d'entre eux (supérieure à 4.5 g/cm³), ou bien « métaux toxiques » du fait de leur caractère toxique. La plupart des ETM ne sont que très faiblement volatiles et ne sont pas biodégradables. Ces deux principales caractéristiques confèrent aux ETM une forte capacité d'accumulation dans tous les compartiments de la biosphère.

#### **Origines** (CITEPA, juin 2020)

Les ETM sont diffusés vers l'atmosphère lors de processus naturels comme l'érosion par le vent, les activités volcaniques, les embruns marins et les feux de forêts.

Cependant, ils ont aussi pour origines les activités anthropiques telles que la combustion des combustibles fossiles, l'incinération des ordures ménagères et industrielles, les industries du ciment et les fonderies, le chauffage et le trafic automobile (combustion du carburant, abrasion des freins et des pneumatiques). Les métaux se trouvent généralement sous forme particulaire (sauf pour le mercure qui est principalement gazeux).

#### L'arsenic (As) :

Les émissions anthropiques de l'arsenic (As) sont induites, d'une part, par les traces de ce métal dans les combustibles minéraux solides ainsi que dans le fioul lourd et, d'autre part, par certaines matières premières utilisées notamment dans des procédés comme la production de verre, la métallurgie des métaux ferreux et non ferreux.

L'arsenic est un élément naturellement présent dans la partie superficielle de l'écorce terrestre. Il est émis vers l'atmosphère par l'érosion des roches, les réactions d'oxydo-réduction, l'activité volcanique, et les feux de forêt.

#### Le Cadmium (Cd) :

Les émissions anthropiques de cadmium (Cd) sont induites par la production de zinc et l'incinération de déchets essentiellement. La combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la biomasse engendre également une part significative des émissions.

Le cadmium présent dans la croûte terrestre peut être dispersé dans l'air par entraînement de particules provenant du sol et par les éruptions volcaniques.

#### >> Le Nickel (Ni):

Les secteurs qui contribuent majoritairement aux émissions de nickel (Ni) sont la transformation d'énergie (raffinage de pétrole, combustion de fioul lourd dans la production d'électricité et le chauffage urbain) et l'industrie manufacturière (combustion de fioul lourd dans les différentes branches d'activité ainsi que les installations sidérurgiques). Pour le transport routier, les émissions sont induites par la combustion des carburants et d'une partie de l'huile dans les moteurs, ainsi que par l'abrasion des routes et l'usure des freins.

Classement	Sous-secteur	Part du sous-secteur dans les émissions de Nickel de la France métropolitaine en 2018 (CITEPA, juin 2020)
1	Industrie manufacturière	36 %
2	Résidentiel/tertiaire	29 %
3	Transformation énergie	25%
4	Transports	7 %
5	Agriculture/sylviculture	2 %

Tableau 1 : Part des sous-secteurs dans les émissions de Nickel de la France métropolitaine en 2018

#### >> Le Plomb (Pb):

Le plomb (Pb), était principalement émis par le trafic automobile jusqu'à l'interdiction de l'essence plombée (1<sup>er</sup> janvier 2000). Les transports représentent malgré tout encore aujourd'hui 43% des émissions nationales de plomb. Les autres sources sont la première et la seconde fusion du plomb, la fabrication de batteries électriques, la fabrication de certains verres (cristal), etc.

#### Effets sur la santé

Les ETM peuvent pénétrer dans le corps humain par inhalation, ingestion ou exposition cutanée. Ils s'accumulent alors dans l'organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires,... Les effets engendrés par ces polluants sont variés et dépendent également de l'état chimique sous lequel on les rencontre (métal, oxyde, sel, organométallique).

#### **Effets sur l'environnement**

En s'accumulant dans les organismes vivants, ils perturbent les équilibres biologiques et contaminent les sols et les aliments.

#### Valeurs de référence (décret 2010-1250 du 21 octobre 2010)

Polluant	Valeur cible	Objectif de qualité	Valeur limite
Arsenic (As)	6	/	/
Cadmium (Cd)	5	/	/
Nickel (Ni)	20	/	/
Plomb (Pb)	/	250	500

Tableau 2 : Valeurs de référence pour les métaux en air ambiant (en  $ng/m^3$ )

Ces valeurs de référence sont applicables pour des moyennes annuelles (et sur le contenu total de la fraction PM10). Dans le cadre de cette étude, les mesures sont réalisées à raison de 4 semaines de mesures par site, donc la comparaison avec les valeurs de référence est uniquement faite à titre indicatif.

# 3. Organisation de l'étude

#### 3.1. Polluants suivis

Dans le cadre de l'évaluation de la qualité de l'air dans l'environnement de la SAFT de Nersac, les polluants suivants ont été mesurés dans l'air ambiant :

- Arsenic (As);
- Cadmium (Cd);
- ✓ Nickel (Ni);
- Plomb (Pb).

#### 3.2. Matériel et méthode

#### Mesures par prélèvement suivi d'une analyse chimique

Caractéristique mesurée	Matériel	Référence et / ou principe de la méthode de prélèvement	Référence et / ou principe de la méthode d'analyse	
Concentration en métaux		NF EN 14902 - Méthode normalisée pour la mesure du plomb,		
lourds (plomb, cadmium, Préleveur		du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de		
arsenic et nickel)		matière particulaire en suspension		

Tableau 3 : Matériel et méthodes de mesure



Figure 1 : préleveur bas volume

Les prélèvements de métaux sont réalisés dans la fraction PM10 selon la norme NF EN 14902.

Les PM10 (particules de diamètre inférieur à 10 µm) sont échantillonnés à l'aide d'un préleveur séquentiel de poussières bas volume.

Les filtres utilisés sont en fibres de quartz et ils ont fait au préalable l'objet d'analyse pour évaluer leur contamination initiale.

L'extraction des métaux est réalisée par minéralisation par micro-ondes, sous pression. Le dosage des métaux est réalisé par spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS). Le laboratoire d'analyse est accrédité COFRAC sur ces analyses.

Un blanc terrain a été réalisé sur chaque site de mesures.

### 3.3. Calcul d'incertitudes

Le laboratoire d'analyse fournit les incertitudes analytiques.

Depuis 2016, Atmo Nouvelle-Aquitaine calcule les incertitudes liées au prélèvement. Les incertitudes fournies dans la suite de ce rapport sont les incertitudes totales du prélèvement et de l'analyse.

Les seuils de tolérance de l'incertitude sont fixés par la directive 2004 170-CE pour le Nickel, le Cadmium et l'Arsenic, et par la directive 2008-50-CE pour le plomb.

Substances	Seuils de tolérance
19-Pb (Plomb) - ng/m <sup>3</sup>	25 %
80-As part (Arsenic particulaire) - ng/m <sup>3</sup>	40 %
82-Cd part (Cadmium particulaire) - ng/m <sup>3</sup>	40 %
87-Ni part (Nickel particulaire) - ng/m³	40 %

Tableau 4 : Seuils de tolérance de l'incertitude

# 3.4. Dispositif de mesures

#### Stratégie spatiale

Le dispositif de surveillance pour l'année 2020 comporte, comme pour les années précédentes, trois sites de mesures, représentés sur la Figure 2.



Figure 2 : carte de situation des sites de mesures

Les caractéristiques des différents sites sont rassemblées dans le <u>Tableau 5</u>. Les secteurs de vents pour lesquels les sites sont exposés aux émissions de la SAFT y sont renseignés. Les coordonnées X et Y sont données en Lambert 93.

N° site	Site 1	Site 2	Site 3		
Nom site	DREAL Place du Peu		Bois Bedeuil		
Commune	16 440 Nersac				
Coordonnée X	471 084	470 834	472 311		
Coordonnée Y	6 507 689	6 507 113	6 508 257		
Secteur d'exposition	98° (+/- 45°)	44° (+/- 45°)	237° (+/- 45°)		
Distance à la source (en m)	340	340 700			
Autres informations	Espace à dominante industrielle	Centre de Nersac	Espace à dominante rurale		

Tableau 5 : Description des 3 sites de mesures

Notons que le site n°2 (place du Peu) est à une altitude de 30 mètres supérieure à la SAFT.

#### Stratégie temporelle

Comme les années précédentes, la campagne de mesures s'est déroulée sur 4 semaines pour chacun des trois sites. La campagne de mesure a donc eu lieu comme suit :

- → 4 semaines de mesures du 14/09 au 12/10/2020 sur le 1er site de mesures (DREAL) ;
- 4 semaines de mesures du 12/10 au 09/11/2020 sur le 2<sup>nd</sup> site de mesures (place du Peu);
- → 4 semaines de mesures du 09/11 au 07/12/2020 sur le 3ème site de mesures (Bois Bedeuil).

# 4. Conditions météorologiques

Le vent, sa direction ainsi que sa vitesse, jouent un rôle important dans l'impact des rejets gazeux et particulaires des industriels sur la qualité de l'air ambiant. En effet, il suffit qu'un point quelconque ne soit jamais sous les vents d'un industriel pour qu'il ne soit pas impacté par les émissions de cet industriel, quelles que soient les émissions en question.

Il est donc nécessaire de connaître les conditions météorologiques lors d'une étude dans l'environnement d'un site industriel.

Les résultats ci-dessous ont été élaborés à partir des mesures enregistrées par la station de Météo-France « La Couronne » (vitesses, directions de vent, températures et précipitations) pendant la période de mesures.

Dans le tableau 6 ci-dessous, sont détaillés les taux d'exposition des différents sites de mesures à la SAFT :

Sites	Date de début	Date de fin	Exposition du site à la SAFT	Précipitations cumul (mm)	Températures moyennes (°C)
	14/09/2020	21/09/2020	33%	2.2	23
	21/09/2020	28/09/2020	3%	43.8	15
DREAL	28/09/2020	05/10/2020	4%	68	14
	05/10/2020	12/10/2020	1%	16.2	14
	14/09/2020	12/10/2020	10%	130.2	16
Place du Peu	12/10/2020	19/10/2020	55%	13.8	9
	19/10/2020	26/10/2020	7%	47.9	15
	26/10/2020	02/11/2020	14%	20.8	13
	02/11/2020	09/11/2020	25%	13.8	14
	12/10/2020	09/11/2020	25%	96.3	13
	09/11/2020	16/11/2020	17%	15.2	13
	16/11/2020	23/11/2020	18%	1.8	8
<b>Bois Bedeuil</b>	23/11/2020	30/11/2020	0%	1	9
	30/11/2020	07/12/2020	41%	50	5
	09/11/2020	07/12/2020	19%	67.8	9

Tableau 6 : Taux d'exposition des 3 sites de mesures à la SAFT

Les prélèvements sur le site « DREAL » du 21/09 au 12/10/20, ceux sur le site « Place du Peu » entre le 19/10 et le 02/11/20 ainsi que ceux sur le site « Bois Bedeuil » entre le 23/11 et 30/11/20 n'ont été que peu exposés aux rejets de la SAFT (exposition inférieure à 15%). Tous les autres prélèvements ont été correctement exposés.

La période de mesures a, dans l'ensemble, été pluvieuse. Or, de fortes précipitations peuvent contribuer à faire baisser les concentrations de polluants dans l'air.

Les roses des vents de chaque semaine de mesures sont présentées en annexes.

# 5. Activités de l'industriel

Le Groupe SAFT est centré sur la conception, le développement et la fabrication de batteries de haute technologie pour l'industrie : batteries à base de nickel et batteries lithium primaire pour les infrastructures industrielles, les transports, l'électronique civile et militaire ; solutions lithium-ion pour le stockage de l'énergie, les télécommunications, l'espace et la défense.

- → La SAFT de Nersac a fonctionné en marche normale pendant l'ensemble de la période de mesures.
- → Il est à noter que, pendant la période de mesure, un confinement partiel a eu lieu en France entre le 30/10 et le 15/12/2020, lié à la propagation du virus COVID-19. Les activités de la SAFT sont restées opérationnelles durant cette période. Par rapport à l'année 2019, l'activité de la SAFT est donc restée stable.

# 6. Résultats

# 6.1. Analyse des blancs terrains

L'analyse des blancs de lot permet de déterminer la contamination initiale des filtres (qui peut être due à sa composition, aux process de fabrication, ...).

L'analyse des filtres blancs terrains permet de déterminer, en plus de la contamination initiale du filtre, la contamination induite par l'installation du filtre dans le système de prélèvement ainsi que les autres étapes de manipulation.

Le tableau 7 présente les résultats des analyses des blancs terrains de la campagne 2020 et blancs de lot correspondants.

Sites de prélèvements	Date de début	Date de fin	Arsenic	Cadmium	Plomb	Nickel
DREAL	14/09/20	12/10/20	< 5	< 5	< 50	23.0
Place du Peu	12/10/20	09/11/20	< 5	< 5	< 50	38.0
<b>Bois Bedeuil</b>	09/11/20	07/12/20	< 5	< 5	< 50	39.5
Blancs de lot (moyenne des 10 blancs de lot)		<5	< 5	< 50	43.9	

Tableau 7 : Résultats des analyses des blancs terrains et blancs de lot, campagne 2020 (en ng/filtre)

Les résultats d'analyse des blancs terrains de la campagne de mesures 2020 et des blancs de lot indiquent que :

- Pour l'arsenic, le cadmium et le plomb : les valeurs des blancs sont inférieures à la limite de quantification (LQ) analytique pour les trois sites de mesures.
- → Les filtres présentent une légère contamination par le nickel. Cette contamination a déjà été observée les années précédentes. Pour ce composé, la valeur moyenne des blancs de lot a été retranchée aux résultats d'analyses.

## 6.2. Résultats sur le site « DREAL »

Les deux tableaux suivants présentent les résultats et incertitudes associées, de la campagne de mesures 2020 sur le site « DREAL ».

Les seuils réglementaires ne sont applicables qu'à l'échelle annuelle, ils ne sont rappelés ici qu'à titre indicatif.

Site « DR Concentration		Arsenic	Cadmium	Plomb	Nickel	Exposition du site à la SAFT
Du 14/09 au 2	1/09/2020	0.47	0.19	2.07	0.76	33%
Du 21/09 au 2	8/09/2020	0.27	0.07	0.96	0.19	3%
Du 28/09 au 05/10/2020		0.30	0.03	0.75	0.18	4%
Du 05/10 au 1	2/10/2020	0.38	0.04	0.66	0.16	1%
	Valeur cible	6	5		20	
Seuils réglementaires à l'échelle annuelle	Objectif de qualité			250		
	Valeur limite			500		

Tableau 8 : Résultats d'analyses sur le site "DREAL" en 2020 (en ng/m³)

Site « DREAL » Incertitude en %	Arsenic	Cadmium	Plomb	Nickel
Du 14/09 au 21/09/2020	18%	15%	17%	23%
Du 21/09 au 28/09/2020	18%	16%	18%	35%
Du 28/09 au 05/10/2020	18%	21%	19%	35%
Du 05/10 au 12/10/2020	18%	20%	19%	38%
Seuil de tolérance	40%	40%	25%	40%

Tableau 9 : Incertitudes (en %) associées aux prélèvements du site "DREAL"

Même en tenant compte de l'incertitude de la mesure, les concentrations des 4 métaux sont très en dessous des seuils réglementaires (annuels) sur les 4 semaines de prélèvement.

Sur la figure 3 sont représentées les concentrations des différents métaux au cours des 4 semaines de mesures ainsi que les taux d'exposition associés.

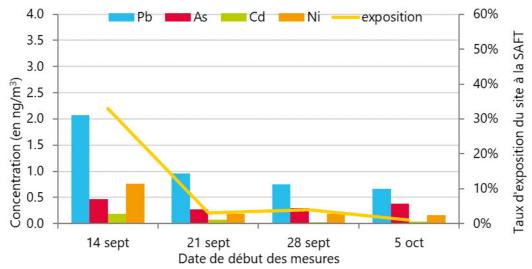


Figure 3 : évolution des concentrations en métaux sur le site "DREAL" en 2020

Les concentrations sont plus élevées lorsque le taux d'exposition est plus important. C'est le cas lors de la première semaine de mesure, particulièrement pour le Plomb et le Nickel.

Les mesures sur le site « DREAL » sont menées depuis 2000, ce qui permet de tracer un historique de l'évolution des concentrations dans l'air (voir figure 4).

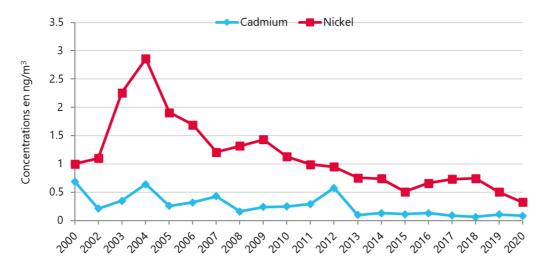


Figure 4: évolution des concentrations en Cadmium et Nickel sur le site "DREAL" depuis 2000

- → Une tendance à la baisse est observée sur les concentrations de Nickel depuis l'année 2004. Il n'est pas possible, à partir de ces données, de différencier une baisse de l'impact de la SAFT de celle liée à la diminution globale des émissions de Nickel de l'ensemble des sources du territoire (les émissions nationales de Nickel ont diminué de plus de 84 % entre 2000 et 2018 (CITEPA, juin 2020)).
- → La tendance est moins nette pour le Cadmium, cependant entre 2013 et 2018, les concentrations semblent moins élevées que celles mesurées les années précédentes. La concentration en Cadmium reste très faible en 2020.

## 6.3. Résultats sur le site « Place du Peu »

Les deux tableaux suivants présentent les résultats et incertitudes associées, de la campagne de mesures 2020 sur le site « Place du Peu ».

Les seuils réglementaires ne sont applicables qu'à l'échelle annuelle, ils ne sont rappelés ici qu'à titre indicatif.

Site « Place Concentration		Arsenic	Cadmium	Plomb	Nickel	Exposition du site à la SAFT
Du 12/10 au 1	9/10/2020	0.62	0.09	1.94	0.30	55%
Du 19/10 au 26/10/2020		0.21	0.05	1.55	0.25	7%
Du 26/10 au 02/11/2020		0.43	0.08	1.68	0.18	14%
Du 02/11 au 09/11/2020		1.58	0.11	4.21	0.32	25%
	Valeur cible	6	5		20	
Seuils réglementaires à l'échelle annuelle	Objectif de qualité			250		
	Valeur limite			500		

Tableau 10 : Résultats d'analyses sur le site "Place du Peu" en 2020 (en ng/m³)

Site « Place du Peu » Incertitude en %	Arsenic	Cadmium	Plomb	Nickel
Du 12/10 au 19/10/2020	18%	16%	17%	28%
Du 19/10 au 26/10/2020	18%	19%	17%	30%
Du 26/10 au 02/11/2020	18%	16%	17%	35%
Du 02/11 au 09/11/2020	18%	15%	17%	28%
Seuil de tolérance	40%	40%	25%	40%

Tableau 11 : Incertitudes (en %) associées aux prélèvements du site "Place du Peu"

En tenant compte de l'incertitude de la mesure, les concentrations des 4 métaux sont inférieures aux seuils réglementaires (annuels) sur les 4 semaines de prélèvement.

Sur la figure 5 sont représentées les concentrations des différents métaux au cours des 4 semaines de mesures ainsi que les taux d'exposition associés.

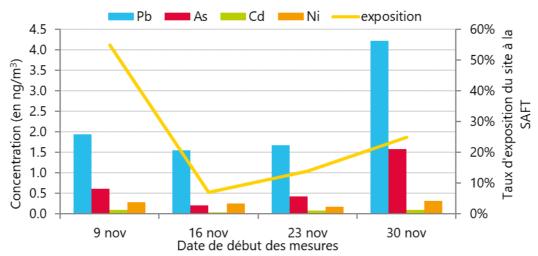


Figure 5 : évolution des concentrations en métaux sur le site "Place du Peu" en 2020

- O Les trois premières semaines, les concentrations pour les 4 métaux sont du même ordre de grandeur, bien que la première semaine ait été bien mieux exposée que les deux suivantes. La dernière semaine de mesure montre une augmentation des concentrations en Plomb et Arsenic.
- O Pour le Cadmium et le Nickel, les concentrations sont du même ordre de grandeur entre les 4 semaines de mesures. Aucune corrélation n'est observée entre le taux d'exposition du site et les concentrations mesurées.

La figure 6 représente l'évolution des concentrations de Nickel et Cadmium sur le site « Place du Peu » depuis le début des mesures de ce site (en 2009).

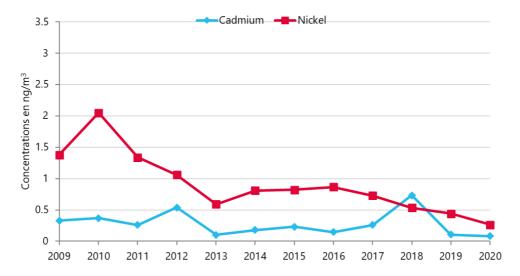


Figure 6 : évolution des concentrations en Cadmium et Nickel sur le site 'Place du Peu" depuis 2009

- → De même que sur le site « DREAL », une tendance à la baisse des concentrations de Nickel dans l'air est observée ces dernières années sur la Place du Peu.
- → La tendance est un peu moins nette sur le Cadmium. Les concentrations de 2019 rejoignent des valeurs proches de celles de 2013 à 2016. Une légère augmentation des concentrations en cadmium avait été observée entre 2017 et 2018 sur le site « Place du Peu ». La SAFT avait mentionné une stabilité de ces activités durant la période 2017 et 2018.

#### 6.4. Résultats sur le site « Bois Bedeuil »

Les deux tableaux suivants présentent les résultats et incertitudes associées, de la campagne de mesures 2020 sur le site « Bois Bedeuil ».

Les seuils réglementaires ne sont applicables qu'à l'échelle annuelle, ils ne sont rappelés ici qu'à titre indicatif.

Site « Bois I Concentration		Arsenic	Cadmium	Plomb	Nickel	Exposition du site à la SAFT
Du 09/11 au 1	6/11/2020	0.53	0.16	2.33	0.31	17%
Du 16/11 au 23/11/2020		1.62	0.16	3.62	0.18	18%
Du 23/11 au 30/11/2020		0.92	0.18	3.75	0.38	0%
Du 30/11 au 07/12/2020		1.08	0.07	1.83	0.13	41%
	Valeur cible	6	5		20	
Seuils réglementaires à l'échelle annuelle	Objectif de qualité			250		
	Valeur limite			500		

Tableau 12 : Résultats d'analyses sur le site "Bois Bedeuil" en 2020 (en ng/m³)

Site « Bois Bedeuil » Incertitude en %	Arsenic	Cadmium	Plomb	Nickel
Du 09/11 au 16/11/2020	18%	15%	17%	28%
Du 16/11 au 23/11/2020	18%	15%	17%	35%
Du 23/11 au 30/11/2020	18%	15%	17%	26%
Du 30/11 au 07/12/2020	18%	17%	17%	43%
Seuil de tolérance	40%	40%	25%	40%

Tableau 13 : Incertitudes (en %) associées aux prélèvements du site " Bois Bedeuil"

<u>Remarque</u>: L'incertitude de la concentration en Nickel sur la semaine du 30/11 au 07/12/2020 est légèrement supérieure au pourcentage de tolérance de 40%. La concentration en Nickel pendant cette période est cependant conservée, car très inférieure au seuil réglementaire, par rapport auquel le pourcentage de tolérance est calculé.

En tenant compte de l'incertitude de la mesure, les concentrations des 4 métaux sont largement inférieures aux seuils réglementaires (annuels) sur les 4 semaines de prélèvement.

Sur la figure 7 sont représentées les concentrations des différents métaux au cours des 4 semaines de mesures ainsi que les taux d'exposition associés.

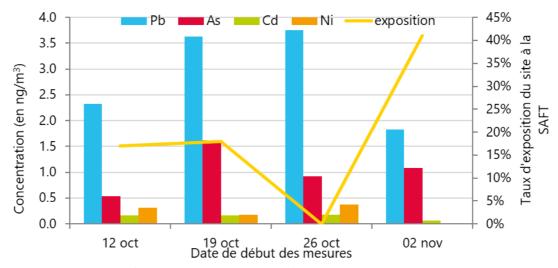


Figure 7 : évolution des concentrations en métaux sur le site "Bois Bedeuil" en 2020

Aucune corrélation n'est observée entre le taux d'exposition du site et les concentrations mesurées. Pour l'ensemble des métaux, les concentrations sont du même ordre de grandeur entre les 4 semaines de mesures, avec cependant des valeurs un peu plus élevées en Plomb durant les deuxième et troisième semaine de mesure, ainsi que pour l'Arsenic la deuxième semaine.

La figure 8 représente l'évolution des concentrations de Nickel et Cadmium sur le site « Bois Bedeuil » depuis le début des mesures sur ce site (en 2009).

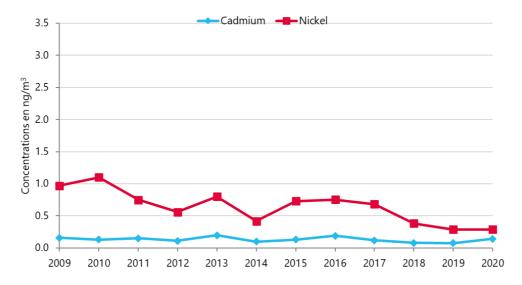


Figure 8 : évolution des concentrations en Cadmium et Nickel sur le site "Bois Bedeuil" depuis 2009

Ce site est considéré comme le site « témoin » c'est-à-dire représentatif de la zone mais situé en dehors de toute influence des activités de la SAFT. Et en effet, les concentrations en Cadmium et Nickel sont très faibles et globalement stables depuis le début des mesures en 2009. On note cependant une baisse tendancielle du nickel depuis 2009.

# 6.5. Synthèse et comparaison

L'évolution des concentrations en cadmium et nickel depuis 2009 est représentée dans la figure 9.

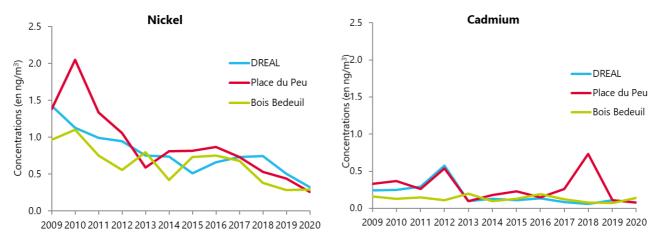


Figure 9 : évolution des concentrations en Nickel et Cadmium depuis 2009 sur les 3 sites de mesures

Depuis 2010, les concentrations en Nickel ont diminué sur les sites « DREAL » et « Place du Peu ». Dans le même temps, les concentrations à « Bois Bedeuil » ont également une tendance légère à la baisse. Ce dernier site étant le plus éloigné de la SAFT, il est considéré comme le site « témoin », non exposé aux activités de la SAFT. A partir de 2013, les concentrations observées sur les sites « DREAL » et « Place du Peu » sont du même ordre de grandeur que celles observées sur le site « témoin » (« Bois Bedeuil »).

De même pour le Cadmium, à partir de 2013, les concentrations mesurées sur les sites « DREAL » et « Place du Peu » sont du même ordre de grandeur que celles mesurées sur le site « témoin » (« Bois Bedeuil »). Sauf en 2018, où la concentration « Place du Peu » est plus élevée.

Les résultats moyens par site et pour l'ensemble de la campagne de mesures 2020 sont synthétisés dans le tableau 14.

Concentrations moyennes (en ng/m³)	Arsenic	Cadmium	Plomb	Nickel	Taux d'exposition
Site DREAL (du 14/09 au 12/10/2020)	0.36	0.08	1.11	0.32	10%
Site Place du Peu (du 12/10 au 09/11/2020)	0.71	0.08	2.35	0.26	25%
Site Bois Bedeuil (du 09/11 au 07/12/2020)	1.04	0.14	2.88	0.25	19%
Résultats moyens sur les 12 semaines tous sites confondus	0.70	0.10	2.11	0.28	18%

Tableau 14 : Concentrations moyennes des métaux par site et pour l'ensemble des 12 semaines de mesures en 2020

En 2019 (données les plus récentes disponibles), le suivi des 4 métaux réglementés est réalisé en continu sur une cinquantaine de sites en France (Rapport sur l'état de l'environnement (REE), 2020). Les normes de qualité de l'air fixées pour la protection de la santé pour le Pb, l'As et le Cd sont respectées sur l'ensemble des points de mesure alors que pour le Ni un point de mesure situé à proximité d'industries dans le Pas-de-Calais enregistre une concentration annuelle de 78 ng/m³, supérieure à la norme de qualité de l'air pour la protection de la santé.

Les concentrations mesurées dans l'environnement de la SAFT de Nersac sont comparées aux concentrations relevées en France :

- O Les concentrations moyennes annuelles en Pb en France en 2019 sont très inférieures à la norme annuelle pour la protection de la santé humaine fixée à 0,5 μg/m³ (= 500 ng/m³) et sont, pour 94 % des stations de mesure inférieures à 10 ng/m³. La concentration annuelle maximale enregistrée en 2019 est de 17 ng/m³. Elle est mesurée en Meurthe-et-Moselle par une station située à proximité d'industries.
  - La concentration moyenne mesurée lors de cette étude dans l'environnement de la SAFT (2.11 ng/m³) est inférieure à 10 ng/m³ comme 94 % des sites français.
- O Pour l'As, les concentrations sont comprises entre 1,1 et 6 ng/m³ pour 6 % des stations de mesures et sont inférieures ou égales à 1 ng/m³ pour les 94 % restantes.
  - La concentration moyenne mesurée lors de cette étude dans l'environnement de la SAFT (0.70 ng/m³) est inférieure à 1 ng/m³ comme 94 % des sites français.
- O Pour le Cd, les concentrations sont inférieures à 1 ng/m³ sur l'ensemble des sites de mesure.
  - La concentration moyenne mesurée lors de cette étude dans l'environnement de la SAFT (0.10 ng/m³) est inférieure à 1 ng/m³ comme tous les sites français.
- O Pour le Ni, un site français mesure une teneur annuelle supérieure à 20 ng/m³, 52 % des sites présentent une concentration comprise entre 1,1 et 10 ng/m³ et 46 % des sites présentent une concentration inférieure ou égale à 1 ng/m³.
  - La concentration moyenne mesurée lors de cette étude dans l'environnement de la SAFT (0.29 ng/m³) est inférieure à 1 ng/m³ comme 46 % des sites français.

# 7. Conclusion

Du 14 septembre 2020 au 7 décembre 2020, des mesures de métaux (Arsenic, Nickel, Cadmium, Plomb) dans l'air ambiant ont été réalisées sur 3 sites de mesures dans l'environnement de la SAFT de Nersac.

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

- Les campagnes de mesures sur chaque site n'ont qu'une durée d'un mois, elles ne peuvent donc être comparées aux seuils réglementaires définis à l'échelle annuelle qu'à titre indicatif. Donc, à titre indicatif, les concentrations moyennes en Arsenic, Nickel, Cadmium et Plomb mesurées en 2020 sont inférieures aux valeurs seuils réglementaires (valeur cible pour Ni, Cd et As, objectif de qualité et valeur limite pour Pb).
- → Pour le Plomb, le Cadmium, l'Arsenic et le Nickel, aucune corrélation n'est observée entre les concentrations mesurées et les directions de vents, à l'exception du site « DREAL ».
- → Il n'est pas possible, aujourd'hui, de différencier l'influence des émissions de la SAFT des concentrations de fond de la zone. Depuis 2009, pour le Cadmium et le Nickel, les concentrations sur les sites « DREAL » et « Place du Peu » sont en baisse et tendent vers la même concentration que le site « témoin » de « Bois Bedeuil », également à la baisse (site le plus éloigné et donc le moins impacté par les activités de la SAFT), à l'exception du Cadmium sur la « Place du Peu » en 2018.
- → Par rapport aux valeurs de comparaison d'autres sites français en 2019 (Rapport sur l'état de l'environnement (REE), 2020), les concentrations en Arsenic, Nickel, Cadmium et Plomb mesurées lors de cette étude sont similaires aux concentrations les plus faibles mesurées en France.


## **Bibliographie**

CITEPA. (juin 2020). Gaz à effet de serre et polluants atmosphériques - Bilan des émissions en France de 1990 à 2018. RAPPORT NATIONAL D'INVENTAIRE / FORMAT SECTEN.


Rapport sur l'état de l'environnement (REE). (2020, septembre 16). La pollution de l'air par les métaux lourds - Fiches thématiques. Consulté le mars 24, 2021, sur L'environnement en France - Rapport sur l'état de l'environnement: https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/pollution-de-l-air-exterieur/qualite-de-l-air/article/la-pollution-de-l-air-par-les-metaux-lourds#label\_onglet4775

# **Annexes**


Annexe 1 : Roses des vents durant les 4 semaines de mesures sur le site « DREAL »

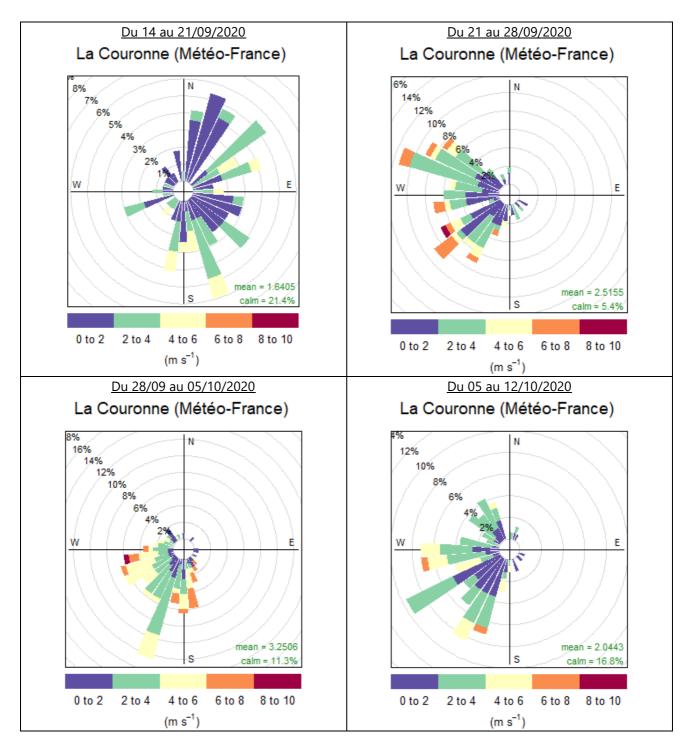

Annexe 2 : Roses des vents durant les 4 semaines de mesures sur le site de « Place du Peu »

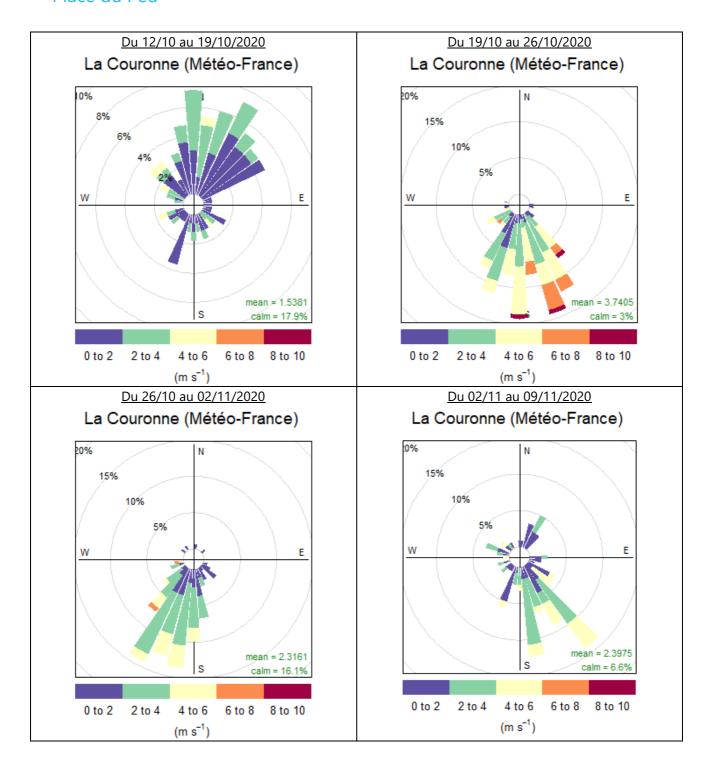

Annexe 3 : Roses des vents durant les 4 semaines de mesures sur le site de « Bois Bedeuil »

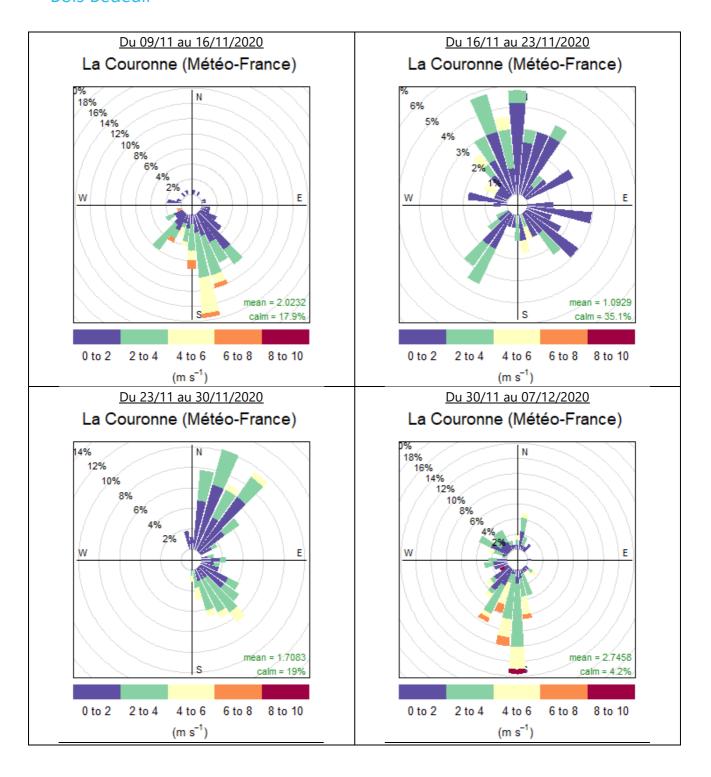

# RETROUVEZ TOUTES NOS **PUBLICATIONS** SUR :

www.atmo-nouvelleaquitaine.org

## **Contacts**

contact@atmo-na.org Tél.: 09 84 200 100

Pôle Bordeaux (siège Social) - ZA Chemin Long 13 allée James Watt - 33 692 Mérignac Cedex

Pôle La Rochelle (adresse postale-facturation) ZI Périgny/La Rochelle - 12 rue Augustin Fresnel 17 180 Périgny

Pôle Limoges Parc Ester Technopole - 35 rue Soyouz 87 068 Limoges Cedex

